Super Fast Rectifiers

Reverse Voltage - 300V

Forward Current - 20A

FEATURES


- Glass passivated chip junctions
- Super fast recovery

Ratings And Characteristic Curves


EHF- 0 , SXOHB@K ENQV@QC BTQQDMS CDQ@SHMF BTQUD




EHF- 2 , L@WHLTL MNM,QDODSHSHUD ENQV@QC RTQFD BTQQDMS

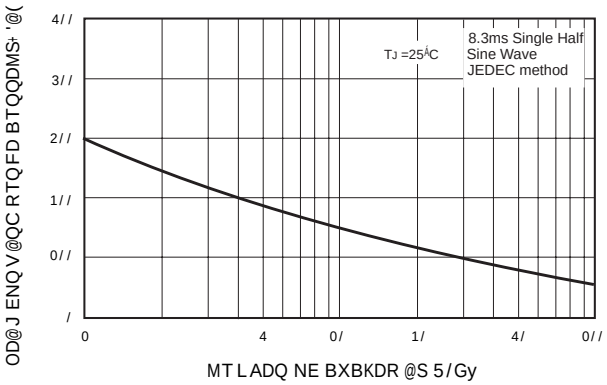


EHF- 3 , SXOHB@K QDUDQRD BG@Q@BSDQHRSHBR

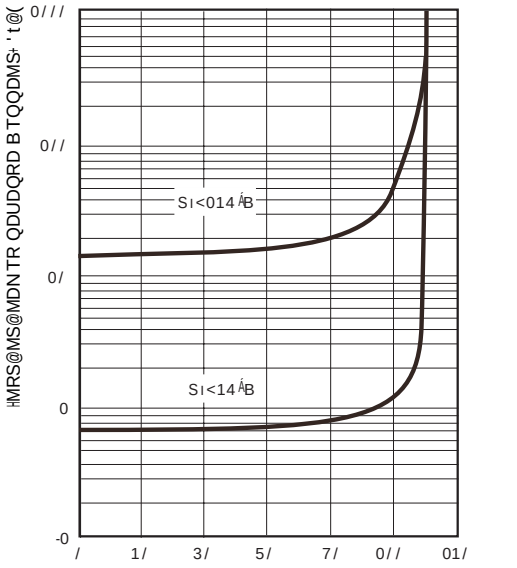

EHF- 1 , SXOHB@K HMRS@MS@MDNTR ENQV@QC BG@Q@BSDQHRSHBR

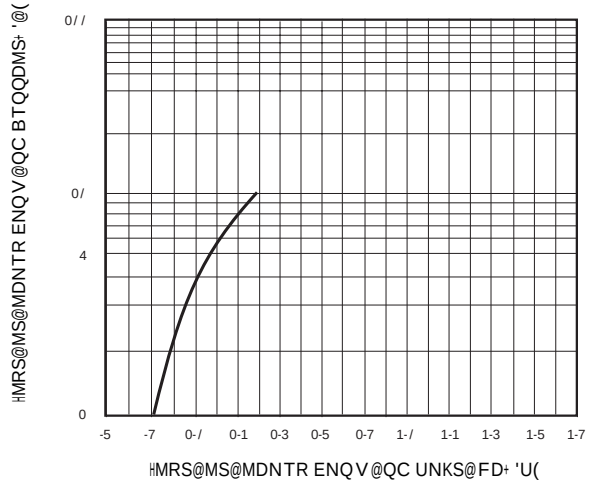

EHF-5, SDRS BHQBTHS CH@FQ@L @MC QDUDQRD QDBNUDQX SHLD BG@Q@BSDQHRSHBR

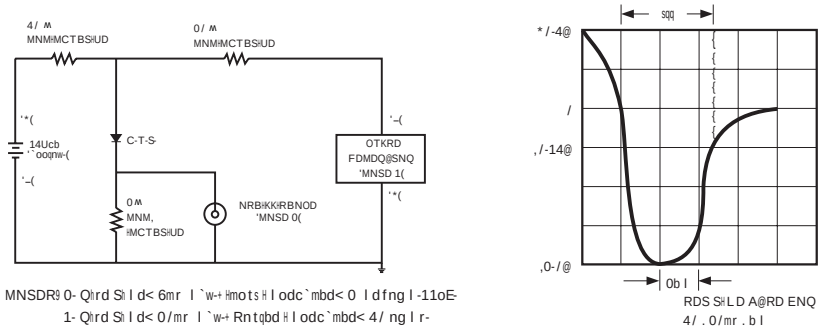

	! ! " # $ %	" & " ' ( ) * + & , - . / % %	0 " 1 2 3 4 5 6 7 8 % %	+ " " " 9 : ; 4 $ (< % 0 " " " 9 : ; 4 : = > 5 (? %

#%

%

The information presented in this document is for reference only. GuangDong Youfeng Microelectronics Co.,Ltd. reserves the right to make changes without notice for the specification of the products displayed herein to improve reliability, function or design or otherwise. The product listed herein is designed to be used