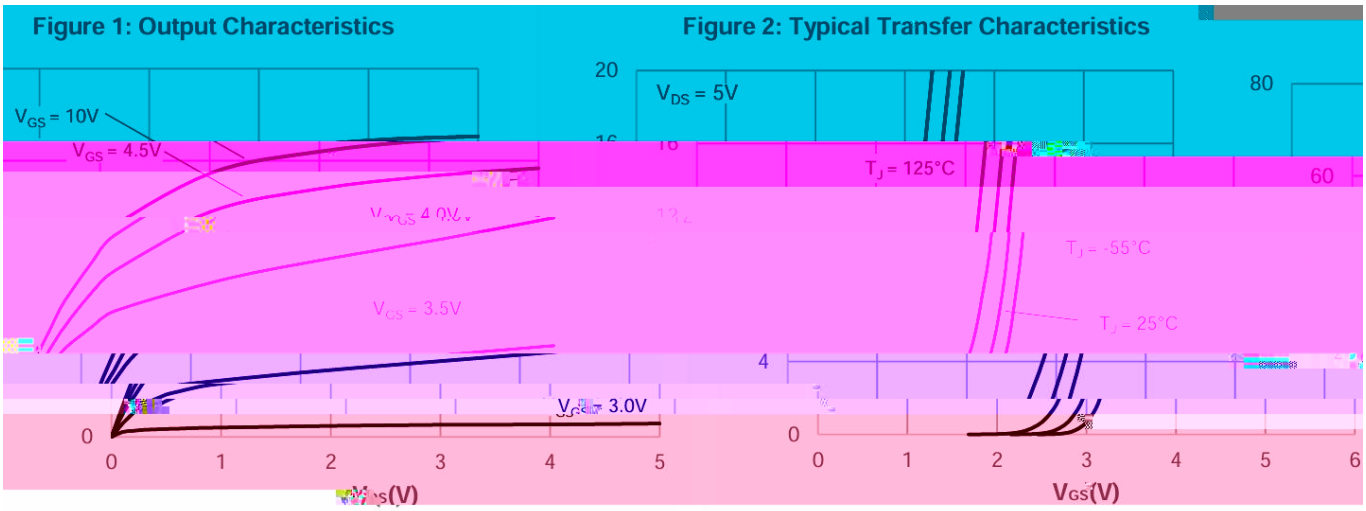
Figure 1: Output Characteristics
Figure 2: Typical Transfer Characteristics

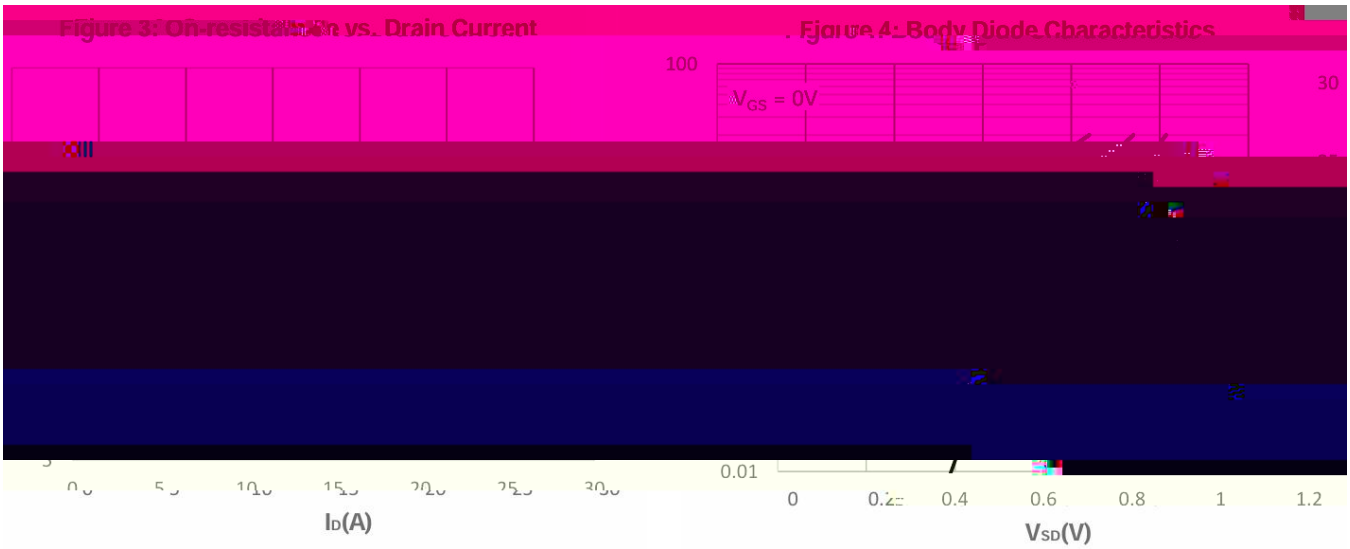
Figure 3: On-resistance vs. Drain Current
Figure 4: Body Diode Characteristics

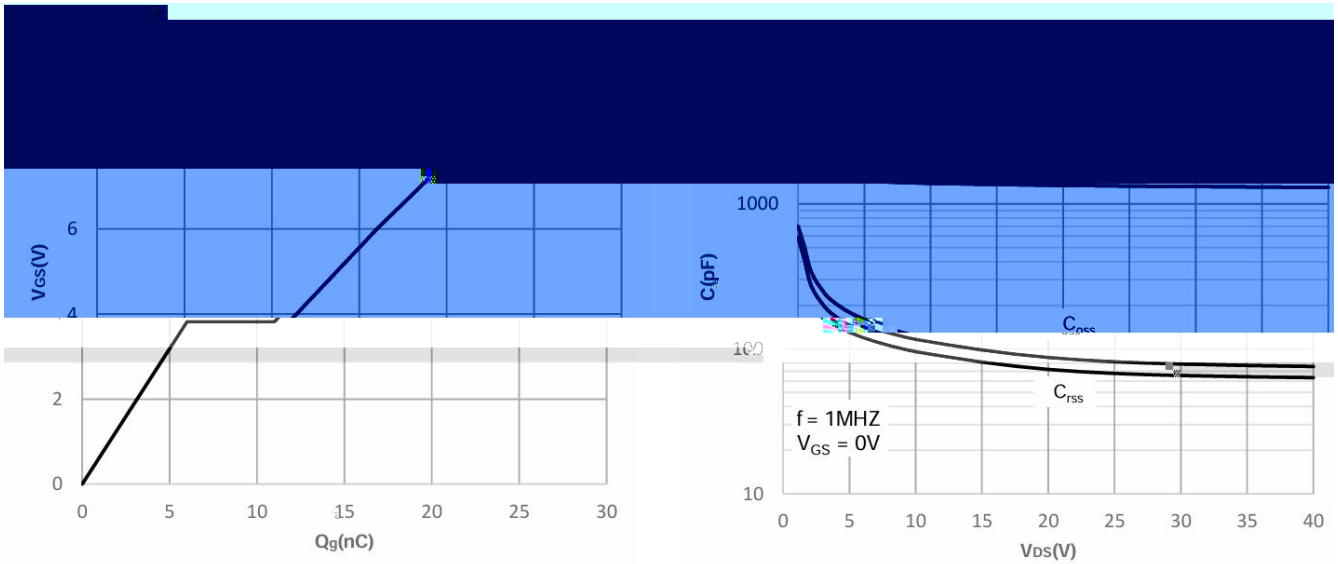

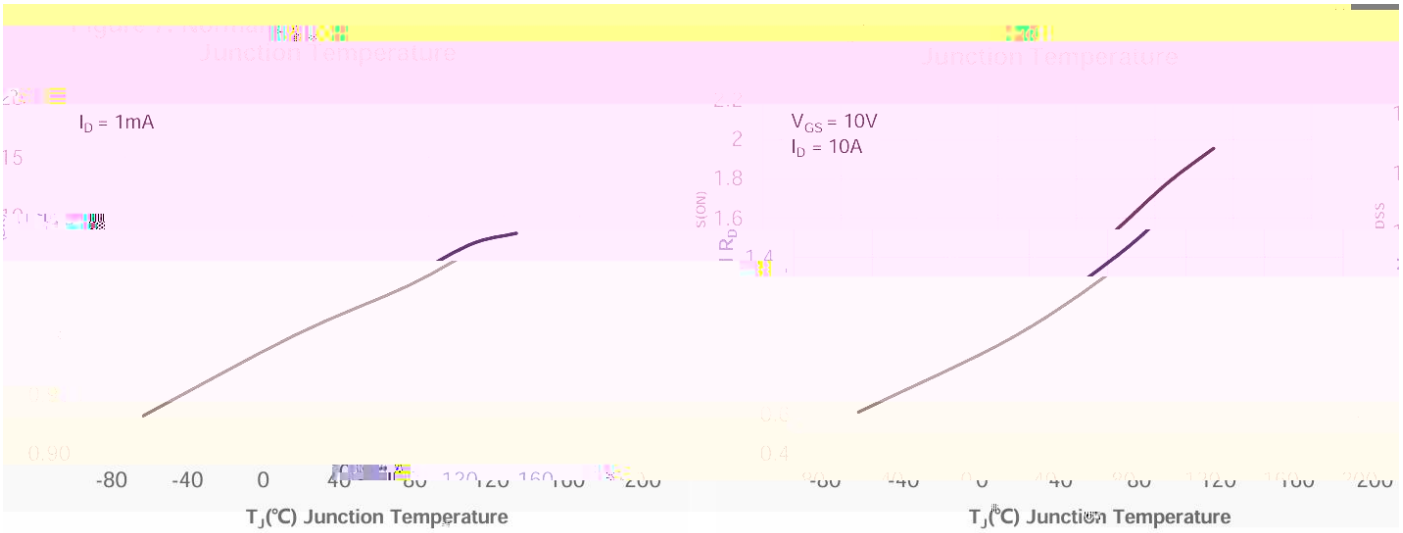

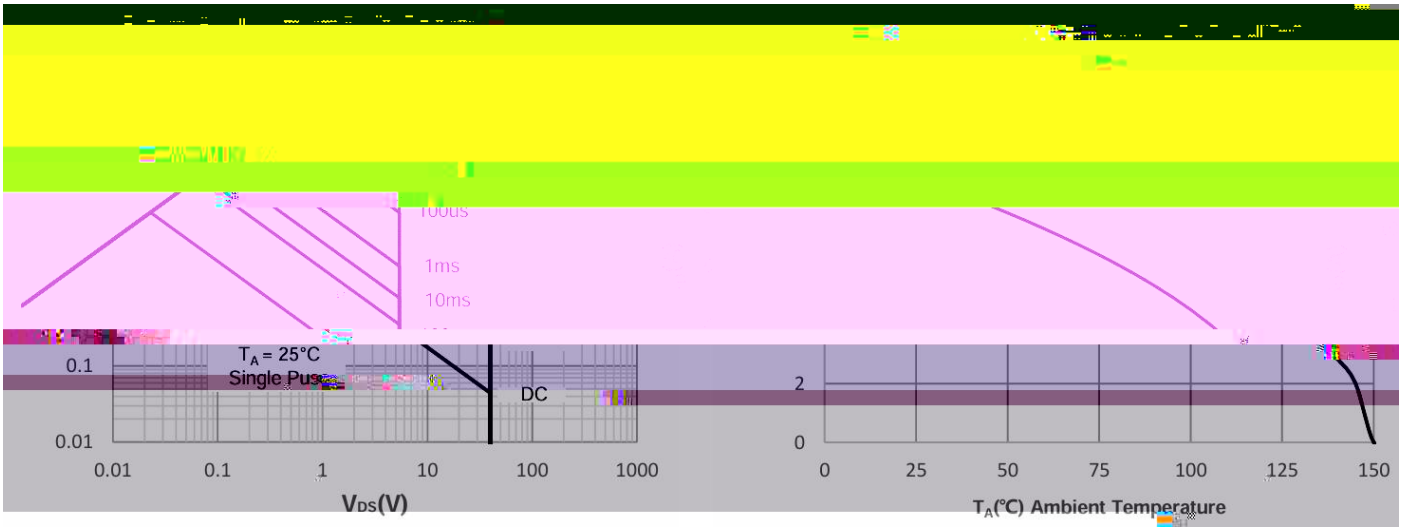

Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

Figure 12: Peak Current Capacity

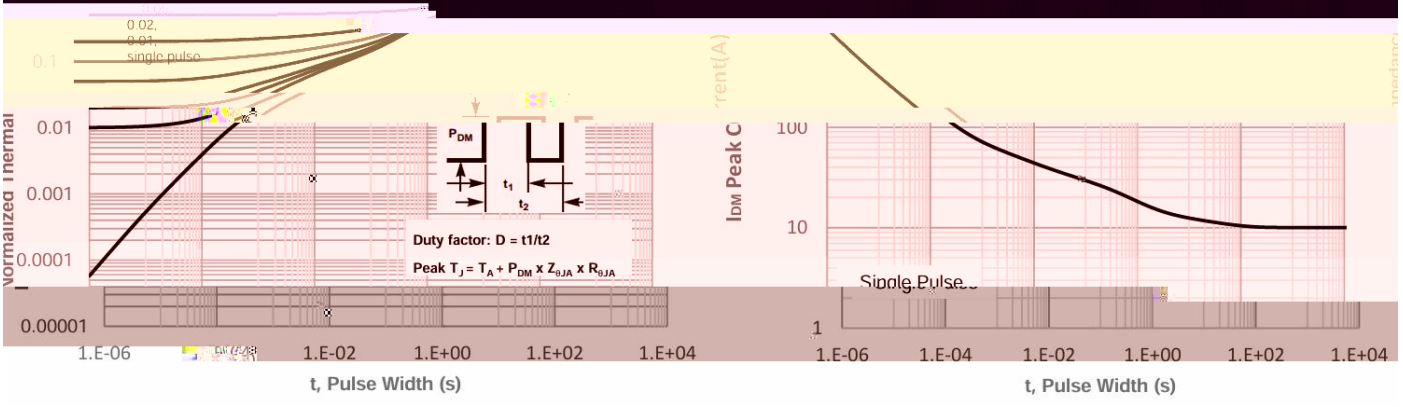

	Tape/Reel,7”reel	1000pcs/Reel	6000PCS/Box 30000PCS/Carton



A	1.40	1.60	0.055	0.063
b	0.32	0.52	0.013	0.020
b1	0.38	0.58	0.015	0.023
c	0.35	0.45	0.014	0.018
D	4.40	4.60	0.173	0.181
D1	1.45	1.65	0.057	0.065
D2	1.70	1.80	0.067	0.071
E	2.30	2.60	0.091	0.102
E1	3.95	4.25	0.156	0.167
E2	1.80	2.00	0.071	0.079
e	1.40	1.60	0.055	0.063
e1	2.80	3.20	0.110	0.126
L	0.90	1.20	0.035	0.047

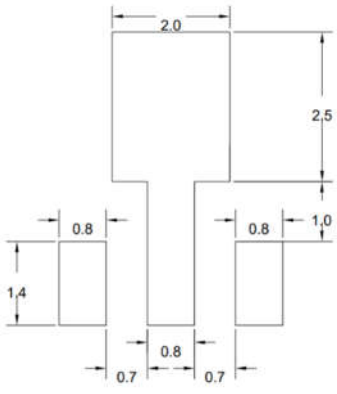

UNIT:MM