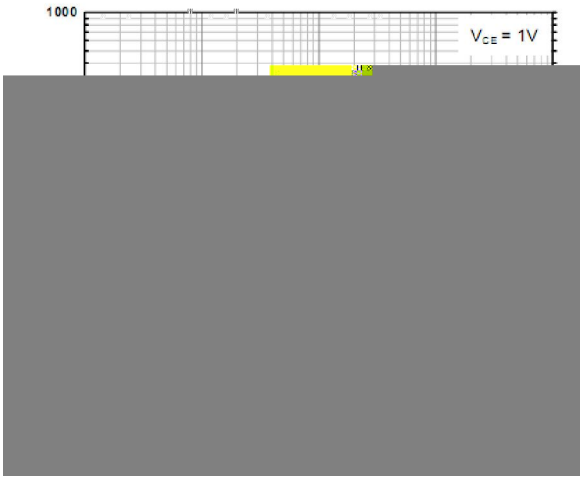
YFW®
佑风微

TO-

		Val	Unit
Collector-Ba			V
Collector-E			V
Emitter-B			V
Collecto		4	A
Collec	I_{CP}	7	A
	I_B	1	A
Coll	P_C	1.25	W
Ju	T_j	150	
S	T_{stg}	-55～150	

Parameter		Symbol	Conditions	Value			Unit
				Min	Typ	Max	
Collector-base breakdown voltage	BD433 BD435 BD437	BV_{CBO}	I_C = 100μA，	～			
	：，～ BD435 BD437	BV_{CEO}	I_C = 10mA， ：	～			
		：	， ：				
	：，～ BD435 BD437	I_{CBO}	V_{CB} = 22V， ：， ：～；				
	：，～ BD435 BD437	I_{CEO}	V_{CE} = 22V， ： ， ： ～； ：				
		：	： ，				
，			， ， ，	～		～ ～	
		$V_{CE(sat)}$	I_C = 2A， ：				
：		：	，				
			， ：				

* Pulse Test: PW=300μs, duty Cycle=1.5% Pulsed


1000
V_{CE} = 1V



lering infor

Pac

Disclaimer

The i